



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



FRÜHJAHRSAKTION

SONDERRABATTE

Alles für die Umrüstphase



TIP TOP AUTOMOTIVE GMBH

Gültigkeit: 06.03. – 06.05.2024

Ihre vereinbarten Preise erhalten Sie über unseren Webshop unter www.tiptop-webshop.eu

ab **15,99 €**



PKW KLEBEGEWICHTE STAHL

(VPE 100 Stück)

- Pulverbeschichtet
- Für nahezu alle Leichtmetallfelgen geeignet
- Unverbundene Einzelgewichte
- Abrisskante 2 mm
- Abmessung 19 x 3,7 mm
- Stückelung 12 x 5 g
- - 40°C bis + 250°C
- Gewicht 60 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7605	ECO LINE, grau mit Abrisskante	15,99 €
566 7641	ECO LINE, schwarz mit Abrisskante	17,49 €

ab **21,90 €**



PKW KLEBEGEWICHTE STAHL

(VPE 100 Stück)

- Pulverbeschichtet
- Für nahezu alle Leichtmetallfelgen geeignet
- Unverbundene Einzelgewichte
- Abrisskante 2 mm
- Abmessung 19 x 3,7 mm
- Stückelung 12 x 5 g
- - 40°C bis + 250°C
- Gewicht 60 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7600	PERFECT LINE, grau mit Abrisskante, Typ 397	21,90 €
566 7640	PERFECT LINE, schwarz mit Abrisskante, Typ 397	23,95 €



19,50 €

PKW KLEBEGEWICHTE-ROLLE TYP FE, STAHL

Art. Nr. 566 7660

- Pulverbeschichtet
- Unverbundene Einzelgewichte
- Abrisskante 2 mm
- Abmessung 19 x 4,2 mm
- Stückelung 1200 x 5 g
- - 40°C bis + 250°C
- Gewicht 6000 g



ab **15,99 €**

PKW KLEBEGEWICHTE-ROLLE STAHL, VPE 1

- Pulverbeschichtet
- Für nahezu alle Leichtmetallfelgen geeignet
- Unverbundene Einzelgewichte
- Abrisskante 2 mm
- Abmessung 19 x 3,8 mm
- Stückelung 1000 x 5 g
- - 40°C bis + 250°C
- Gewicht 5000 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7611	ECO Line, grau mit Abrisskante	15,99 €
566 7613	ECO Line, schwarz mit Abrisskante	17,49 €

ab **29,95 €**



PKW KLEBEGEWICHTE – STAHL, BESCHICHTET, TYP 339

(VPE 100 Stück)

- Die Kleberiegel sind in 12 x 2,5 g Segmente unterteilt
- Riegelhöhe 2,8 mm, extra dünn

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis
566 7618	Kleberiegel Typ 339, silber	30 g	29,95 €
566 7619	Kleberolle Typ 339, schwarz	30 g	32,00 €



ab **22,25 €**

PKW KLEBEGEWICHTE-ROLLE STAHL

- Pulverbeschichtet
- Für nahezu alle Leichtmetallfelgen geeignet
- Unverbundene Einzelgewichte
- Abrisskante 2 mm
- Abmessung 19 x 3,8 mm
- Stückelung 1000 x 5 g
- - 40°C bis + 250°C
- Gewicht 5000 g

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
566 7610	Typ 397R – Standard Line	1	22,25 €
566 7616	Typ 397 – schwarz	1	26,07 €



ab **32,50 €**

PKW KLEBEGEWICHTE-ROLLE STAHL TYP 355, VPE 1

- Leichtes Abziehen
- „Anti-Roll-Back“-Funktion
- Unverbundene Einzelgewichte
- Abmessung 19 x 3,8 mm
- Stückelung 1000 x 5 g
- - 40°C bis + 250°C
- Gewicht 5000 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
566 7612	Klebegew.-Rolle, silber, 5.000 g	32,50 €
589 8895	Klebegew.-Rolle, schwarz, 5.000 g	35,50 €
566 7617	Klebegew.-Rolle, titangrau, 5.000 g	39,36 €



MOTORRAD-KLEBEGEWICHT TYP 706 – PREMIUM LINE

- 10 x 4,8 mm, Riegel mit 8 x 5 g, -40 bis +100 °C
- Mit Speedliner-Technologie
- Preis gilt pro VPE (Inhalt 50 Stück)

ab **29,44 €**

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 2965	Motorrad-Kleberiegel, verchromt	39,36 €
589 2964	Motorrad-Kleberiegel, unbeschichtet	29,44 €
589 2966	Motorrad-Kleberiegel, schwarz	36,80 €



Ausgleichgewicht-Zink Typ Stahl – ECO LINE
Universal für Stahlfelgen mit J-Horn, beschichtet



Ausgleichgewicht-Zink Typ 133, universal
Für Universal für Stahlfelgen mit J-Horn, beschichtet – auch für Transporter geeignet – einsetzbar wie Typ 164 (MB Sprinter)



Ausgleichgewicht-Zink Typ 161 PREMIUM LINE
Das Universal Schlaggewicht ist für alle europäischen Stahlfelgen geeignet



Ausgleichgewicht-Zink Typ Alu – ECO LINE
Universal für Alufelgen mit J-Horn, beschichtet



Ausgleichgewicht-Zink Typ 164 PREMIUM LINE
Sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge, als auch für Stahlfelgen von Leicht-LKW (mit größerer Materialstärke der Felge), Originalteil von MERCEDES Sprinter und VW Crafter Stahlfelgen, beschichtet



Ausgleichgewicht-Zink Typ 187
Für FORD Transit, Transporter-Gewicht, Originalteil von FORD Transit und FORD Transit Custom ab 05/2014, für die speziell geformten Stahlfelgen von FORD Kleintransportern



Ausgleichgewicht-Zink Typ 189
Für FIAT Ducato, Transporter-Gewicht, Originalteil von FIAT Ducato, Für die speziell geformten Stahlfelgen von FIAT Kleintransportern

ab **6,70 €**

Typ ECO Alu		Typ ECO Stahl		Typ 133		Typ 161		Typ 164		Typ 187		Typ 189		
Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Größe
589 2122	7,20 €	589 1020	6,70 €	589 2925	16,55 €	566 6009	13,05 €	566 6800	13,19 €	-	-	589 3380	17,25 €	5 g
589 2123	10,80 €	589 1021	9,90 €	589 2926	21,20 €	566 6016	15,70 €	566 6810	17,08 €	589 3357	19,53 €	589 3381	22,34 €	10 g
589 2124	13,80 €	589 1022	12,61 €	589 2927	26,51 €	566 6023	18,55 €	566 6820	20,62 €	589 3358	23,55 €	589 3382	26,69 €	15 g
589 2125	18,46 €	589 1023	15,20 €	589 2928	30,67 €	566 6030	21,41 €	566 6830	23,84 €	589 3359	27,49 €	589 3383	31,04 €	20 g
589 2126	19,10 €	589 1024	17,90 €	589 2929	35,28 €	566 6047	24,82 €	566 6840	27,17 €	589 3360	32,75 €	589 3384	35,42 €	25 g
589 2127	22,49 €	589 1025	20,55 €	589 2930	39,85 €	566 6054	29,79 €	566 6850	30,50 €	589 3361	37,54 €	589 3385	39,78 €	30 g
589 2128	25,89 €	589 1026	23,81 €	589 2931	44,39 €	566 6061	33,61 €	566 6860	33,82 €	589 3362	37,50 €	589 3386	44,00 €	35 g
589 2129	28,80 €	589 1027	26,50 €	589 2932	48,98 €	566 6078	39,81 €	566 6870	37,26 €	589 3363	43,40 €	589 3387	48,64 €	40 g
589 2130	38,14 €	589 1028	29,76 €	589 2933	53,36 €	566 6085	42,89 €	566 6880	40,81 €	589 3364	43,04 €	589 3388	53,12 €	45 g
589 2131	35,95 €	589 1029	32,90 €	589 2934	57,73 €	566 6092	45,62 €	566 6890	43,92 €	589 3365	46,34 €	589 3389	57,44 €	50 g
-	-	-	-	589 2935	62,28 €	566 6102	52,94 €	566 6900	47,24 €	589 3366	54,00 €	-	-	55 g
-	-	-	-	589 2936	66,69 €	566 6119	45,47 €	566 6910	50,57 €	589 3367	52,12 €	589 3390	66,24 €	60 g
-	-	-	-	-	-	-	-	566 6920	55,97 €	-	-	-	-	65 g
-	-	-	-	-	-	-	-	566 6930	59,50 €	-	-	589 3391	75,04 €	70 g
-	-	-	-	-	-	-	-	566 6940	58,64 €	-	-	-	-	75 g
-	-	-	-	-	-	-	-	566 6950	66,62 €	-	-	589 3392	83,84 €	80 g
-	-	-	-	-	-	-	-	566 6960	71,40 €	-	-	-	-	85 g
-	-	-	-	-	-	-	-	566 6970	75,27 €	-	-	589 3393	92,64 €	90 g

Hinweis: Preis gilt pro 100 Stück. Bis 30g: Inhalt = 100 Stück, ab 35g: Inhalt = 50 Stück.



HOFMANN®
POWER WEIGHT

ab **5,45 €**

LKW GEWICHTE TYP 530, PREMIUM LINE

(VPE 10 Stück)

Originalteile von: MERCEDES-BENZ, A1:W72 VOLVO, EVOBUS, MAN LKW-Schlaggewicht für schlauchlose LKW-Bereifungen von 22,5" bis 26,5" mit einer Felgenhornstärke ab 6 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis
565 9700	LKW-GEWICHT Typ 530	50 g	5,45 €
565 9717	LKW-GEWICHT Typ 530	75 g	6,55 €
565 9724	LKW-GEWICHT Typ 530	100 g	7,48 €
565 9731	LKW-GEWICHT Typ 530	150 g	9,43 €
565 9748	LKW-GEWICHT Typ 530	200 g	10,98 €
565 9755	LKW-GEWICHT Typ 530	250 g	16,14 €
565 9762	LKW-GEWICHT Typ 530	300 g	19,55 €
565 9779	LKW-GEWICHT Typ 530	350 g	21,79 €
565 9786	LKW-GEWICHT Typ 530	400 g	25,19 €

Hinweis: Preis gilt pro VPE (Inhalt 10 Stück).



95,00 €

OCEAN AUSWUCHTCOMPOUND – 7 KG

Art. Nr. 566 0190

- Trockenes, polymeres Materialgranulat, entwickelt zur Anwendung in LKW- oder Bus-Reifen
- Wirkt ein Reifenleben lang, weniger Vibrationen für besseren Fahrkomfort
- Gedämpfte Reifenbewegungen verringern Profilabrieb
- Verlängertes Reifenleben reduziert Kosten pro Kilometer
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Körnung und Material verursachen keinen Abrieb innen am Reifen, Dosiertabelle beiliegend
- Zugelassen für RDKS und Runderneuerung



HOFMANN®
POWER WEIGHT

ab **13,50 €**

LLKW, LKW UND BUS KLEBEGEWICHTE TYP 551 – PREMIUM LINE

(VPE 10 Stück)

Zur leichteren Handhabung ist das Klebeband mit einer überstehenden Schutzfolie versehen. Kunststoffbeschichtet und silberfarbig.

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis
565 8000	Klebegewicht Typ 551	50 g	13,50 €
565 8017	Klebegewicht Typ 551	75 g	16,53 €
565 8024	Klebegewicht Typ 551	100 g	16,90 €
565 8031	Klebegewicht Typ 551	125 g	19,90 €
565 8048	Klebegewicht Typ 551	150 g	22,53 €
565 8055	Klebegewicht Typ 551	175 g	24,51 €
565 8062	Klebegewicht Typ 551	200 g	27,90 €
565 8086	Klebegewicht Typ 551	250 g	39,87 €
565 8103	Klebegewicht Typ 551	300 g	44,93 €

Hinweis: Preis gilt pro VPE (Inhalt 10 Stück).



ab **2,22 €**

- 10 - 40% LONGER TIRE LIFE**
- 2% OR MORE IMPROVED FUEL ECONOMY**
- 2X MORE VIBRATION ABSORPTION POWER**

LLKW, LKW UND BUS AUSWUCHTCOMPOUND – EQUAL FLEXX

- Schnelle und genaue Dosierung durch Drop-in Beutel
- Weiches 2 Komponenten-Materialgemisch, dämpft ein Reifenleben lang
- Höhere Treibstoff-Effizienz durch geringeren Rollwiderstand
- Verlängertes Reifenleben durch geringeren und gleichmäßigeren Reifenverschleiß
- 2-fache Vibrationsdämpfung für noch besseren Fahrkomfort
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Körnung und Material verursachen keinen Abrieb
- Keine Beschädigungsgefahr für Reifen, Felgen oder TPMS Sensoren
- Zugelassen für RDKS und Runderneuerung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
566 0300	Equal Flexx A	340 g	7,39 €
566 0310	Equal Flexx B	280 g	6,49 €
566 0320	Equal Flexx C	230 g	5,29 €
566 0330	Equal Flexx D	170 g	3,89 €
566 0340	Equal Flexx E	115 g	2,85 €
566 0350	Equal Flexx F	85 g	2,22 €



824 1328



824 1155



869 2950

RADIERSCHEIBEN / FOLIENRADIERER

Zum Entfernen von Kleberückständen, von Folien- und Plastikstreifen, Markierungen, Fremdfarbstreifen ohne Beschädigung des Untergrundes.

ab **7,81 €**

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
824 1328	Folienradierer, beige, Gewinde 5/16", 100 x 15 mm	8,85 €
824 1155	Felgen-Radierscheibe, grün, konisch, Gewinde 5/16", 60 x 26 mm	8,48 €
869 2950	Adapter 5/16", für Verwendung der Scheiben in einer Bohrmaschine oder Akkubohrer	7,81 €



REMAXX EXIVE, 500 ML SPRAYDOSE

Art. Nr. 593 3990



Zum Entfernen von Klebegewicht-Rückständen an der Felge oder zum Vorreinigen der neu anzubringenden Gewichte. REMAXX EXive entfernt Rückstände ohne dabei moderne Felgen zu beschädigen. Leichtes Entfernen der angelösten Schmutzreste mittels Plastikschaber. Neutral zu Gummi und Metallen.



4,63 €

KLEBEGEWICHTE-ENTFERNER

Art. Nr. 565 4468

Hochwertiger, langlebiger Kunststoff. Lösemittelbeständig, mittels Feile nachschleifbar, Oberflächen werden nicht beschädigt.



FOLIEN-RADIERER UT5741A

Art. Nr. 869 5235

- Folien-Radierer – Ideal zum Entfernen von Folien, Beschriftungen, Zierstreifen, Aufklebern und Kleberesten
- Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
- Lieferung inkl. Eliminatorscheibe max. 4.000 U/min

Technische Daten

Luftverbrauch	1,8 l/s
Anschluss	1/4"
Drehzahl	2.500 U/min
Gewicht	0,8 kg
Schalldruckpegel	84,7 dB(A)

107,58 €



17,50 €

GEWICHTE-ZANGE

Art. Nr. 518 7801

Zum Anbringen und Entfernen von Ausgleichsgewichten an Felgen. Zum Weiten und Zusammendrücken von Haltefedern. Schwarzer Griffüberzug.



28,22 €

ROLLENHALTER TYP 2800

Art. Nr. 589 4765

Multifunktional für die Montage an der Werkbank oder an der Wand für Klebegerichterollen.



15,95 €

PUMP-SPRÜHFLASCHE

Art. Nr. 589 4858

Pump-Sprühflasche mit Druckpump-Zerstäuber zum Versprühen flüssiger Montagemittel.



32,50 €

AUFSCHLAG-/MONTAGEHILFE FÜR SCHLAGGEWICHTE

Art. Nr. 565 0195

- Integrierter Magnet
- Arbeitserleichterung, insbesondere für kleine, unhandliche Grammaturen (5 - 15 g)
- Verletzungsfreie und sichere Montage



46,50 €

KLEBEGEWICHT-ZANGE

Art. Nr. 150.2097

- 225 mm, mit tauchbeschichteten Griffen
- Die Zange greift das Klebegewicht an den Seiten



SNAP-IN VENTILE, PKW – ECO LINE
(VPE 100 Stück)

ab **11,47 €**

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
563 1211	GUMMIVENTIL TR 413	11,74 €
563 1221	GUMMIVENTIL TR 414	12,90 €
563 1241	GUMMIVENTIL TR 418	13,90 €
563 1231	GUMMIVENTIL TR 415	13,19 €



TR 413



TR 414



ab **20,80 €**

SNAP-IN VENTILE, PKW – PREMIUM LINE
(VPE 100 Stück)

- Höchstdruck (bar): 4,5
- Ventilloch Ø 11,3 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 2628	GUMMIVENTIL TR 413, L: 43 mm	20,80 €
562 2556	GUMMIVENTIL TR 414, L: 49 mm	22,69 €



GUMMIVENTIL TR 600 XHP
(VPE 100 Stück)

Art. Nr. 562 3300

80,86 €

- PKW Hochdruck Snap-IN Ventil für Transporter, Wohnmobile, Geländefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge
- Bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h
- Ventilloch (mm): 11,3 + 0,4
- Druckbereich: < 6,9 bar
- Felgenstärke (mm): 1,8 - 4
- Länge (mm): 43,5
- Ventilloch (mm): 11,3 + 0,4
- Druckbereich (bar): < 7,0 bar



562 8092

ab **1,38 €**



562 8353

VENTIL-EINZIEHHEBEL ALLIGATOR / VENTILSCHRAUBER

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 8353	Gewinde: VG8, Farbe: Grün	8,42 €
562 8092	Gewinde: VG5 / VG8, Farbe: Rot	1,38 €



VENTILSCHRAUBER

Art. Nr. 562 8119



11,50 €

- Standard/EM
- Gewinde VG5/VG8, Farbe: grün



SNAP-IN VENTIL, TR412S
(VPE 1 Stück)

Art. Nr. 562 2517

- Mit Metallkappe und Ventileinsatz mit verstärkter Feder
- Ventilloch Ø 11,3 mm
- Höchstdruck 4,5 bar

0,45 €



563 2140

563 2150

563 2160



ab **79,00 €**

SNAP-IN CVV HOCHDRUCK-VENTILE
(VPE 100 Stück)

Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle für einfache Demontage

- Höchstdruck (bar): 7
- Ventilloch Ø 11,3 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
563 2140	SNAP-IN VENTIL CVV40, TR413	79,00 €
563 2150	SNAP-IN VENTIL CVV47, TR414	82,00 €
563 2160	SNAP-IN VENTIL CVV60, TR414	108,00 €



562 2830

562 1120

562 1110

562 1130

METALLVENTILE, MOTORRAD

- Biegewinkel 90°

ab **2,60 €**

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 2830	Aluminiumventil, 24 mm, Ventilloch Ø 8,3 mm	2,60 €
562 1120	Aluminiumventil, 24 mm, Ventilloch Ø 8,3 mm	3,53 €
562 1110	Aluminiumventil, 25 mm, Ventilloch Ø 11,3 mm	3,52 €
562 1130	Aluminiumventil, 25 mm, Ventilloch Ø 11,3 mm	3,66 €



VENTIL-EINZIEHHEBEL MOTO

Art. Nr. 562 8410

Ein Freilauf an der Gewindehülse ermöglicht das Abnehmen des Einziehers.

4,93 €



0,95 €

METALLVENTIL, PKW – LACKIERT

Art. Nr. 562 1462

- Mit Kunststoffscheibe, schwarz, Alu
- Länge: 43 mm
- Ventilloch Ø: 11,3 mm
- Anzug: 4 Nm
- SW: 11 mm



0,93 €

METALLVENTIL, PKW – ECO LINE

(VPE 1 Stück)

Art. Nr. 563 1330

- Mit Kunststoffscheibe
- Länge: 42 mm
- Ventilloch Ø: 11,3 mm
- Anzug: 4-6 Nm
- SW: 11 mm



562 0045



562 0090



562 0038

VENTILEINSÄTZE

(VPE 100 Stück)

ab 11,75 €

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 0045	VENTILEINSATZ, TR-NR.: C1	14,00 €
562 0090	VENTILEINSATZ, extra kurz	11,75 €
562 0038	VENTILEINSATZ, hitzebeständig, für Motorrad	22,80 €



VENTILKAPPEN, METALL, VG8

(VPE 100 Stück)

Art. Nr. 562 0155

9,60 €

- Extra kurz
- TR.-Nr.: VC 3 eq
- ETRTO-Nr.: V9.04.3



3,69 €

EZ-SENSOR RDKS VENTIL-KIT

Art. Nr. 559 1005

- EZ-Sensor Snap-In Kit
- Gummiventil komplett inkl. Schraube
- Passend für: EZ-Sensor Snap-In
- Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm
- Länge: 43 mm
- Mindestabnahmemenge: 10 Stück (10er Pack)



2,39 €

RDKS UNIVERSAL SERVICE-KIT U1

(VPE 20 Stück)

Art. Nr. 562 3705

- Das RDKS Universal Service Kit U1 ist für 97% aller Metall-Ventilschäfte von RDKS Sensoren auf dem Markt geeignet.
- Material Ventilkappe: Kunststoff
 - Kern Drehmoment in Nm: 0,25 Nm



562 3921



562 3923



ab 2,50 €



562 3922



562 3942



562 3943



562 3948



562 3936

RDKS-SENSOR-KITS + RDKS-VENTILE

(VPE 1 Stück)

- Programmierbares Sensor-System
- Ein Austausch kann mit lediglich einem Sensor und den dafür wählbaren Ventilen vorgenommen werden
- Sensor mit Gummiventil: max. Höchstgeschwindigkeit 210 km/h

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
562 3921	sens.it RDKS-Sensor RS3 Clamp In inkl. Ventil Silber • Anzug Sensor/Ventil: 3,3 Nm • Radtyp: Stahl/LM • Frequenzbereich: 433 MHz • Einstellbarer Winkel: 12-40°	23,95 €
562 3922	sens.it RDKS Sensor RS4 Clip Pin inkl. Ventil schwarz • Radtyp: Stahl/LM • Frequenzbereich: 433 MHz • Druck max. in bar: 4,5 bar • Ventilwinkelgrad: 20° • Maximalgeschwindigkeit: 210 km	23,95 €
562 3923	sens.it RDKS Sensor RS4 Clip Pin inkl. Snap-In-Ventil • Radtyp: Stahl/LM • Frequenzbereich: 433 MHz • Druck max. in bar: 4,5 bar • Ventilwinkelgrad: 20° • Maximalgeschwindigkeit: 210 km	23,95 €
562 3942	sens.it RDKS Schraubventil Kit 43LMS • Farbe: Standard silber eloxiert • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • Länge: 43 mm	2,45 €
562 3943	sens.it RDKS Schraubventil Kit 43LMS • Farbe: schwarz eloxiert • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • Länge: 43 mm	2,80 €
562 3948	sens.it RDKS Schraubventil Kit 43LMS • Farbe: titangrau eloxiert • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • Länge: 43 mm	2,80 €
562 3936	sens.it RDKS Snap-In Ventil • Ventilwinkel: 20° • Farbe: schwarz • Ventilloch-Ø: 11,3 + 0,4 mm • TR413	2,50 €



AS-VENTIL KURZ FÜR LUFT-/WASSERFÜLLUNG

Art. Nr. 562 6695

3,85 €



562 3080



562 3035

2,09 €

AS-VENTILE FÜR LUFT-/WASSERFÜLLUNG

(VPE 1 STÜCK)

Art. Nr. 562 3080

- Metallventil
- Länge: 50 mm
- Ventilloch Ø: 16 mm
- Biegewinkel: 0°
- Anzug: 5-8 Nm
- ETRTO-Nr.: V5.01.1
- TR-Nr.: 618 A

SNAP IN-VENTIL FÜR LUFT-/WASSERFÜLLUNG

Art. Nr. 562 3035

- Snap-In Ventil
- Ventilloch Ø: 16 mm

1,95 €



METALLVENTIL, LKW – PREMIUM LINE
(VPE 1 STÜCK)

Art. Nr. 562 9716

- Länge: 32 MS
- Ventilloch Ø: 16 mm
- Biegewinkel: 0°
- Anzug (Nm): 4-6
- ETRTO-Nr.: V3.21.1
- TR-Nr.: 575
- SW: 14 mm

1,86 €

METALLVENTILE LKW, STANDARD – PREMIUM LINE
(VPE 1 STÜCK)

Art. Nr. 562 6805

- Länge: 41 MS
- Ventilloch Ø: 9,7 mm
- Biegewinkel: 0°

1,95 €



Art. Nr. 562 6898

- Länge: 58 MS
- Ventilloch Ø: 9,7 mm
- Biegewinkel: 45°

1,39 €



4,75 €

METALLVENTIL, LKW, 40MSF 16 – PREMIUM LINE
(VPE 1 STÜCK)

Art. Nr. 562 6609

- Länge: 40 MSF
- Ventilloch Ø: 16 mm
- Biegewinkel: 0°
- Höchstdruck (bar): 14
- Anzug (Nm): 25 - 31
- ETRTO-Nr.: V3.12.1
- SW: 23 mm

VENTILVERLÄNGERUNG, METALL NFZ – PREMIUM LINE, VG8
(VPE 1 STÜCK)

1,45 €

Art. Nr. 562 4333

- Gebogen um 135°

1,89 €

Art. Nr. 562 4295

- Gebogen um 90°



ab 1,12 €

KUNSTSTOFF VENTILVERLÄNGERUNGEN

(VPE 1 Stück)

Art. Nr.	Bezeichnung		Preis
562 4561	Ventilverlängerung	115 mm	1,13 €
562 4577	Ventilverlängerung	150 mm	1,29 €
562 4585	Ventilverlängerung 1485	170 mm	1,12 €



ab 1,75 €

VENTILVERLÄNGERUNG, TYP MICHELIN, BEWEGLICH – PREMIUM LINE, VG8

Art. Nr.	Bezeichnung		Preis
562 4230	Ventilverlängerung	115 mm	3,40 €
562 4254	Ventilverlängerung	140 mm	1,75 €
562 4261	Ventilverlängerung	180 mm	2,20 €



ab 4,75 €

VENTILVERLÄNGERUNG, AIR-FLEXX, VG8

Drucklos, flexibel, bruchsicher - ohne Halter einsetzbar!

Art. Nr.	Bezeichnung		Preis
589 1051	Ventilverlängerung, air-flexx	85 mm	5,20 €
589 1052	Ventilverlängerung, air-flexx	145 mm	4,75 €
589 1053	Ventilverlängerung, air-flexx	185 mm	5,15 €



593 0632



593 1765

REMAXX UNIVERSAL 5 kg

- Schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen
- Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- Hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage = reduziert Montageverletzungen
- Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen
- Vermeidet Reifenwanderungen; Schleuderfest

Art. Nr.	Bezeichnung
593 0632	REMAXX UNIVERSAL 5 kg
593 1765	REMAXX UNIVERSAL BLACK 5 kg



REMAXX CREME-W 5 kg

Art. Nr. 593 0508

- Montage Creme in festerer Viskositätseinstellung, bei der die Merkmale der Creme mit denen einer Paste kombiniert wurden
- Beim SE-Reifen erleichtert das Einstreichen der Seitenwand den Stülp-Effekt



REMAXX CREME W-EM 5 kg

Art. Nr. 593 0539

- Montage von EM-Großreifen
- Durch die cremetypische Viskositätseinstellung auch auf größere Flächen schnell aufzubringen
- Gute Montage-/Demontageeigenschaften, viskositätsstabil
- Speziell auf die einzelnen Anwendungsbereiche und Montagebedingungen ausgerichtete Montage-Gleitmittel
- Abgestimmt auf Geräte und Werkzeuge bzw. Rad-/Reifenkombinationen



REMAXX WAX-H 5 kg

Art. Nr. 593 0553

- Für alle Standard-Anwendungsfälle an PKW- & Zweiradmontagen
- Trocknet transparent



REMAXX SPORT 3,5 kg

Art. Nr. 593 0577

- Erleichtert die Montage von Extrem-Breitreifen mit allen Montiergeräten
- Erhöht die Gleitfähigkeit in der Anfangsphase
- Schleuderfest und schnell trocknend



REMAXX TRUCK

Art. Nr. 593 0515

- Bei langen Gleitwegen mit hoher Reibung zwischen Felge und Reifen, extremen Montagebedingungen etc.
- Aktiver Gleitfilm
- Leichter Montage-/Demontagevorgang und somit weniger Verschleiß an den Geräten
- Chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Alu
- Sparsam im Verbrauch
- **Hinweis:** Aufgrund der hohen Gleitwirkung nicht für PKW-, AS-Treibräder, SE- und EM-Reifen mit Schlauch, sowie Motorradreifen geeignet!



REMAXX BEAD SEALER

Art. Nr. 593 0807



- Streichfähiges Dichtmittel zum Abdichten von Undichtigkeiten an Wülsten
- Nicht bei größeren Verletzungen wie z.B. Montageschäden, Einschnitten bis zum Gewebe etc. oder als Reifenfüllung verwenden



ab **5,01 €**

SPEZIALPINSEL KURZ

- Die Pinsel mit Rundkopf sind seit Jahren bestens bewährt zum Auftragen von Montagecremes
- Stiellänge: 300 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
593 0618	LKW, Ø 50 mm	9,20 €
593 0584	PKW, Ø 30 mm	5,01 €

PKW FLACHPINSEL

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 8360	Stiellänge 200 mm. Breite 50 mm	6,72 €



FETT-SIGNIERKREIDE SISA
(VPE 12 Stück)

8,19 €

Zur Kennzeichnung direkt auf Reifengummi – deutlich sichtbar.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 0203	gelb, Ø 17 mm	8,19 €
595 0131	weiß, Ø 17 mm	8,19 €



5,56 €

PROFILTIEFENMESSER MESSING

Art. Nr. 519 1653

- Exakte Messung diverser Grenzwerte bei der Reifenbegutachtung
- Reifenprofil-Tiefenmaß PKW, Messing
- Messbereich: 0 – 30 mm



ab **0,93 €**

589 6452

589 6556

NITRAS „FLEXIBLE FIT“ ARBEITSHANDSCHUHE MIT SPEZIALBESCHICHTUNG

(VPE 12 Paar)

Nahtloser Strickhandschuh mit speziellem Stretch-Gewebe in grau, schwarze Spezialbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, guter Nass- und Trockengriff, exzellente Passform.

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis
589 6452	NITRAS Flexible Fit	8	2,52 €
589 6453	NITRAS Flexible Fit	9	2,52 €
589 6454	NITRAS Flexible Fit	10	2,52 €
589 6455	NITRAS Flexible Fit	11	2,52 €

AMUR STRONGHAND NITRIL-HANDSCHUHE

(VPE 12 Paar)

- Norm EN 388, Träger 100% Polyester, weiß, Beschichtung: Nitril, gelb
- Profi-Qualität, Feinstrick, nahtlos /13g, 3/4 Nitrilbeschichtung

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis
589 6556	Stronghand Nitrilhandschuh	8	0,93 €
589 6557	Stronghand Nitrilhandschuh	9	0,93 €
589 6558	Stronghand Nitrilhandschuh	10	0,93 €



593 5541



593 5630



REMAXX FLUID

DEMONTAGE: 593 5541

- Zur Demontage von festsitzenden Reifen
- Uneingeschränkte Weiterverwendung des Reifens
- Greift die Gummistruktur des Reifenwulstes nicht an
- Frei von Mineralöl

MONTAGE: 593 5630

- Speziell für die Montage hochwertiger Niederquerschnitt-Reifen und moderner Radsysteme wie PAX, RFT, SST und UHP
- Schnell trocknend, sowie sparsam im Verbrauch & umweltfreundlich
- Trocknet unsichtbar & sauber

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
593 5541	REMAXX DEMONTAGE-FLUID	5 Liter
593 5630	REMAXX FLUID, sprühbar	5 Liter



MINICOMBI
(VPE 1 Stück)

Für Schäden im Laufflächenbereich von 3-10 mm.

- Reparaturkörper mit Metallstift
- 1x Reparaturanleitung

Art. Nr.	Bezeichnung
509 1964	MINICOMBI A3 3 mm, 50x Reparaturkörper
509 3216	MINICOMBI A4,5 4,5 mm, 40x Reparaturkörper
509 3058	MINICOMBI A6 6 mm, 40x Reparaturkörper
509 3106	MINICOMBI B8 8 mm, 20x Reparaturkörper
509 3144	MINICOMBI B10 10 mm, 20x Reparaturkörper



ab **14,08 €**

HARTMETALLFRÄSSSTIFT
(VPE 1 Stück)

- Für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonal-Reifen
- Speziell an die Stahlcordbearbeitung angepasste Schneidgeometrie, ermöglicht eine professionelle Ausarbeitung
- Hohe Standzeit
- Alle HM-Frässtifte werden in einer robusten Kunststoffbox einzeln verpackt geliefert

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
595 4900	HM-Fräser, spitz, Ø 3 mm, Länge 50 mm, Schneidlänge 25 mm	14,08 €
595 5019	HM-Fräser, spitz, Ø 4,5 mm, Länge 90 mm, Schneidlänge 50 mm	33,66 €
595 4962	HM-Fräser, spitz, Ø 6 mm, Länge 90 mm, Schneidlänge 50 mm	32,90 €
595 4948	HM-Fräser, spitz, Ø 8 mm, Länge 100 mm, Schneidlänge 50 mm	40,21 €

➤ Abbildungen ähnlich



FAST DRY CEMENT BLAU, CKW-/AROMATENFREI

- **OHNE PINSELDECKEL**
- Die Beschleunigerlösung trocknet 2x schneller als SPEZIAL CEMENT BLAU
- Besonders geeignet für schnelle, kleine Reparaturen, wie Stichverletzungen in der Lauffläche und für einstufige Reparaturen von REMA TIP TOP RAD-, PN-, UP- Deckenpflastern
- Anwendbar für die Selbstvulkanisation, die bei 18°C (65°F) beginnt bis hin zur Heißvulkanisation bei 150°C (300°F)
- Ist transparent und sorgt für eine klare Unterscheidung zum blauen SPEZIAL CEMENT BLAU bei gleicher Verarbeitung und Vulkanisationstemperatur

Art. Nr.	Bezeichnung	
515 9370	CEMENT FD-BL	25 g Tube
515 9570	CEMENT FD-BL	175 g Dose
515 9410	CEMENT FD-BL	500 g Dose



SPEZIAL CEMENT BLAU, CKW-/AROMATENFREI

- VPE 1, **OHNE PINSELDECKEL**
- Beschleunigerlösung zur Verarbeitung von REMA TIP TOP RAD-, PN-, UP-Deckenpflaster, MINICOMBI, REMA STEM, SV-Bindgummi, SEALASTIC, VULC COMPOUND
- SPECIAL CEMENT SC-BL ist für die Selbstvulkanisation von 18°C (65°F) bis hin zur Heißvulkanisation bis 150°C (300°F) universell einsetzbar

Art. Nr.	Bezeichnung	
515 9366	CEMENT SC-BL	200 g Dose
515 9389	CEMENT SC-BL	650 g Dose
515 9358	CEMENT FD-BL	70 g Tube



LIQUID BUFFER – 500 ML SPRAYDOSE
Art. Nr. 505 9692

- Ohne CKW- und aromatenhaltige Lösungsmittel
- Schnelle Reinigung und gleichzeitiges Aufrauen von Schläuchen
- Dient der chemischen Reinigung der Oberfläche vor der Rauung



SOLUTION MTR-2, CKW-/AROMATENFREI

Art. Nr. 516 9209

- 175 g Dose, VPE 1, **OHNE PINSELDECKEL**
- Beschleunigerlösung zum Einstreichen der gerauten Reifeninnenseite bzw. Trichteroberfläche sowie der Verbindungsschicht von REMA TIP TOP Deckenpflastern vor dem Doublieren mit RUBBER MTR
- SOLUTION MTR ist im Beschleunigungs- und Haftsystm auf RUBBER MTR abgestimmt und ermöglicht hierdurch den Einsatz ab 100°C (212°F) Vulkanisationstemperatur



515 9028



515 9004



INNERLINER SEALER, CKW-/AROMATENFREI

- VPE 1, **OHNE PINSELDECKEL**
- Abdichten von porösem Innerliner und des Reparaturstellenrandes
- Lösung zum Überstreichen von zu groß aufgerauten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite

Art. Nr.	Bezeichnung	
515 9028	INNERLINER SEALER	175 g Dose
515 9004	INNERLINER SEALER	650 g Dose



TT-REINIGUNGSMITTEL R4, CKW-/AROMATENFREI

Schützt Pinsel vor Austrocknung und reinigt von Gummilösung.



Art. Nr.	Bezeichnung	
595 9149	TT-Reinigungsmittel R4 500 ml Spraydose	
595 9132	TT-Reinigungsmittel R4 5 l Kanister	



589 8693

LECKSUCHSPRAY

ab **4,47 €**

Zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 8693	Lecksuchspray 400 ml Spraydose	4,47 €
589 8514	Lecksuchspray 5 l Kanister	39,90 €



PINSEL MIT BLECHVERSCHRÄUBUNG

Art. Nr. 595 8353

- Pinselstärke und Borstenhärte nehmen entscheidenden Einfluß auf Qualität und Ergiebigkeit des Einstriches, am Schadenstrichter, Innerliner und Pflaster
- Ø 30 mm, Länge: 120 mm
- Passend für 175 g und 200 g Dosen



SPEZIALPINSEL FÜR LÖSUNG

Art. Nr. 595 8308

4,29 €

- Pinselstärke und Borstenhärte nehmen entscheidenden Einfluß auf Qualität und Ergiebigkeit des Einstriches, am Schadenstrichter, Innerliner und Pflaster
- Kurzborstig, mit Fibreborsten
- Passend für: CEMENT SC-BL, SOLUTION HR etc.
- Ø 20 mm
- Länge: 39 mm
- Stiellänge: 165 mm



DOSENDECKEL MIT PINSELAUFNAHME

Art. Nr. 595 8346

3,63 €

- Zum Aufbewahren von Pinsel und Reinigungsmittel
- Passend für: Zinkblechdose
- Ø 50 mm



ALU-BEHÄLTER MIT PINSELDECKEL

Art. Nr. 595 4508

29,61 €

- Zum Aufbewahren von Pinsel und Reinigungsmittel

STABSCHLEIFER (LANGSAMLÄUFER)

Art. Nr. 595 0234



- Für Arbeiten am Gummi
- Luftaustritt hinten mit Zu- und Abluftführung
- Sicherheitsventilhebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Teilweise mit kälteabsorbierender Ummantelung oder aus Kunststoff
- Geringes Gewicht, reduzierte Vibration
- Schneller und einfacher Wechsel der Schneid- und Rauwerkzeuge
- Stufenlose Regelung der Drehgeschwindigkeit
- Betriebsdruck: 6,3 bar, Anschluss: 1/4 Zoll, Drehgeschwindigkeit: 0-4000 U/min, Länge: 190mm

240,78 €



ANROLLER

Art. Nr. 595 1044



16,32 €

- Zum blasenfreien Andrücken von Reparatur-Pflastern und Rohgummi.
- Kugelgelagert, geriffelt
 - Ø 35 mm, Breite 4 mm

MESSINGBÜRSTE

Art. Nr. 595 4553



5,28 €

- Zum Reinigen der gerauten Oberflächen
- Entfernt Raustaub in Verbindung mit einem Vakuum-Sauger
- Schonende Reinigung nach dem Rauen

REIFENSCHABER PROFI

Art. Nr. 595 4515



22,83 €

- Zum gründlichen Reinigen von Schadflächen in Verbindung mit LIQUID BUFFER
- Besonders geeignet für profilierte Innerliner

SILBER-SIGNIERSTIFT

Art. Nr. 595 0045



3,99 €

- Zum Beschriften direkt auf Gummi oder auf Beschriftungsfeldern von Reparatur-Pflastern.

SCHLEIFWERKZEUG ES 45

Art. Nr. 595 5507



- Schleifwerkzeug-Set K 60
- Die ES Schleifbänder lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen
- Die Schleifbänder lassen sich leichter und schneller wechseln
- Hervorragend zur Endbearbeitung der abgekühlten Trichterfüllung
- Drehzahl: max. 2800 U/min, Ø 45 mm, Höhe: 30 mm



10,45 €

FÄCHERSCHLEIFER K 80

Art. Nr. 594 0830



7,30 €

- max. 6500 U/min.
- Ø 60 mm, Breite 30 mm
- Zum Verfeinern des Endergebnisses



16,29 €

SCHLEIFRING / RAURING K18



Art. Nr. 595 8858



- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Gewindeaufnahme 3/8 Zoll
- Ø 50 mm, Breite: 10 mm



30,76 €

KONTURSCHEIBE K36



Art. Nr. 595 4687



- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll, Ø 32 mm
- Länge: 18 mm



35,06 €

KONTURSCHEIBE K 36 SILVER CLASS

Art. Nr. 595 4357



- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll, Ø 65 mm



120,96 €

HOHLMESSER



- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll

Art. Nr.	Bezeichnung
595 4328	Hohlmesser, Micro, Ø 19 mm Set à 4 Stk.
595 4326	Hohlmesser, Mini, Ø 30 mm Set à 3 Stk.

95,36 €



16,83 €

KUNSTSTOFF-RUNDBÜRSTE



Art. Nr. 595 0730



- Drehzahl: max. 3000 U/min
- Ø 50 mm, Breite: 18 mm



32,34 €

KONTURSCHEIBE K18

50 x 25 mm, CW



Art. Nr. 595 8865



- Drehzahl: max. 4500 U/min
- Bohrung-Ø: 3/8 Zoll, Ø 50 mm



Für jede Anforderung das passende Reparaturpflaster:

Das Referenzprodukt von PKW bis OTR/EM


- Rayon Cord
- universell einsetzbar
- 5 Jahre Lagerfähigkeit
- unverzichtbar bei der Reparatur von Gabelstapler- & OTR/EM Reifen



RAD 100

RAD 100

	Art. Nr.	Bezeichnung	Lagenzahl	Abmessung L x B	Stückzahl
	502 1104	RAD 110 TL PREMIUM	1	75 x 55	20
	502 1120	RAD 112 TL PREMIUM	1	115 x 70	10
	502 1140	RAD 114 TL PREMIUM	1	130 x 85	10
	502 1159	RAD 115 TL PREMIUM	1	90 x 75	20
	502 1160	RAD 116 TL PREMIUM	1	104 x 67	10
	502 1207	RAD 120 TL PREMIUM	2	125 x 80	10
	502 1221	RAD 122 TL PREMIUM	2	175 x 75	10
	502 1245	RAD 124 TL PREMIUM	2	220 x 75	10
	502 1252	RAD 125 TL PREMIUM	3	125 x 115	10
	502 1269	RAD 126 TL PREMIUM	3	260 x 75	10
	502 1283	RAD 128 TL PREMIUM	3	330 x 75	10
	502 1360	RAD 135 TL PREMIUM	4	203 x 148	10
	502 1403	RAD 140 TL PREMIUM	3	195 x 100	10
	502 1427	RAD 142 TL PREMIUM	4	260 x 130	10
	502 1441	RAD 144 TL PREMIUM	4	335 x 130	10
	502 1465	RAD 146 TL PREMIUM	4	440 x 180	5
	502 1506	RAD 150 TL PREMIUM	5	580 x 180	5
	502 1520	RAD 152 TL PREMIUM	5	580 x 240	3
	502 1551	RAD 155 TL PREMIUM	5	330 x 260	5
	502 1568	RAD 156 TL PREMIUM	7	720 x 270	3
	502 1609	RAD 160 TL PREMIUM	7	860 x 270	3
	502 1623	RAD 162 TL PREMIUM	7	1030 x 325	1
	502 1654	RAD 165 TL PREMIUM	6	420 x 330	3
	502 1685	RAD 168 TL PREMIUM	7	760 x 350	1
	502 1757	RAD 175 TL PREMIUM	8	530 x 450	3
	502 1805	RAD 180 TL PREMIUM	2	190 x 150	5
	502 1829	RAD 182 TL PREMIUM	3	240 x 185	5
	502 1843	RAD 184 TL PREMIUM	3	295 x 215	5
	502 1852	RAD 185 TL PREMIUM	8	730 x 530	1
	502 1867	RAD 186 TL PREMIUM	2	340 x 245	5
	502 1881	RAD 188 TL PREMIUM	2	450 x 280	3
	502 1908	RAD 190 TL PREMIUM	2	550 x 310	3

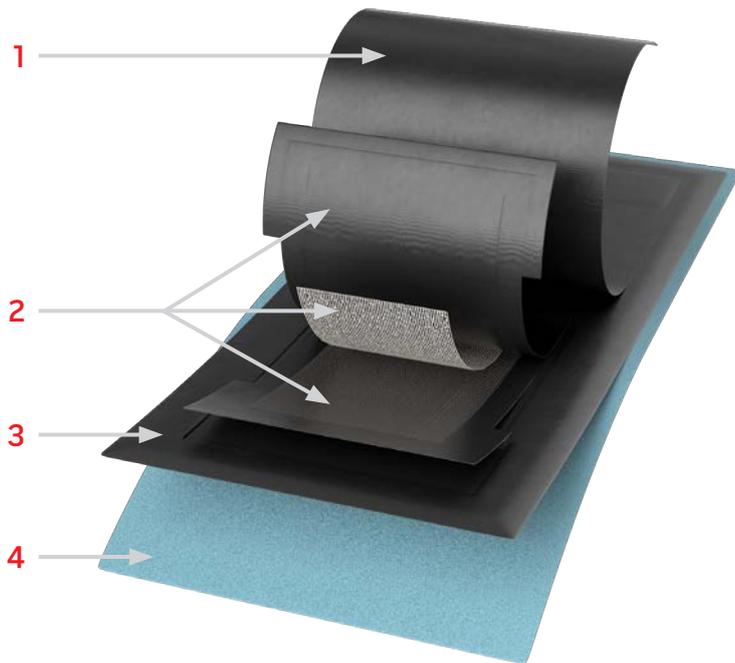

1. **Deckschicht:** verhindert Luft- und Druckverlust
2. **Rayoncord/Aramidcord Paket:** stellt Stabilität wieder her und reduziert mögliche Ausbeulung auf ein Minimum
3. **Pufferschicht:** spezielle, federnde Gummilage zwischen Gewebepaket und Verbindungsschicht
4. **Neue Bimodale Verbindungsschicht:** maximaler Green Tack bei höherer Strukturfestigkeit

Das LKW & AS Reparaturpflaster für extreme Belastungen

- Aramid-Cord, für lange Laufzeit
- taillierte Pflasterform für maximale Flexibilität & einfachen Einbau
- speziell geeignet für Niederquerschnitt-LKW-Reifen sowie für die Reparatur von Agrar- & Forstwirtschaftsreifen
- 5 Jahre Lagerfähigkeit



RAD 500

RAD 500

	Art. Nr.	Bezeichnung	Lagenzahl	Abmessung L x B	Stückzahl
	502 5314	RAD 531 ARAMID PREMIUM	2	165 x 75	10
	502 5338	RAD 533 ARAMID PREMIUM	2	205 x 90	10
	502 5352	RAD 535 ARAMID PREMIUM	2	245 x 95	10
	502 5376	RAD 537 ARAMID PREMIUM	2	285 x 100	10
	502 5390	RAD 539 ARAMID PREMIUM	2	325 x 105	10
	502 5410	RAD 541 ARAMID PREMIUM	2	365 x 110	10
	502 5431	RAD 543 ARAMID PREMIUM	2	445 x 120	5
	502 5810	RAD 581 ARAMID PREMIUM	1	195 x 155	5
	502 5830	RAD 583 ARAMID PREMIUM	1	245 x 190	5
	502 5850	RAD 585 ARAMID PREMIUM	1	350 x 220	5
502 5870	RAD 587 ARAMID PREMIUM	1	450 x 280	5	
502 5890	RAD 589 ARAMID PREMIUM	1	590 x 330	3	

DIAGONAL REPARATURPFLASTER, SERIE PN (VPE 10 Stück)

Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Diagonalreifen aller Größen speziell für Laufflächen-, Schulter-, & Seitenwandschäden geeignet. Durch die einzigartige, homogen mit dem Pflasterkörper verbundene Verbindungsschicht sowie die darauf abgestimmten REMA TIP TOP Beschleunigerlösungen sowohl für Selbstvulkanisation als auch Heißvulkanisation geeignet.



Art. Nr.	Bezeichnung	Pflaster-Ø in Fadenrichtung	Lagenzahl		
512 6037	DIAGONAL Reparaturpflaster PN 03	100 mm	2	•	•
512 6044	DIAGONAL Reparaturpflaster PN 04	120 mm	2	•	•
512 6051	DIAGONAL Reparaturpflaster PN 05	160 mm	4	•	•



69,90 €

**THE miniDEVIL
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER**

Art. Nr. 515.1315

- Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- Leichte Bedienung, lange Lebensdauer, kälteisolierter Handgriff
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Inkl. 1/4" Kupplungsstecker

Technische Daten

Material	Aluminium
Breite	115
max. Löse-Drehmoment	1084 Nm
Leerlaufdrehzahl in U/min	9000
Anschlussgewinde	1/4"PT
empfohlenes Drehmoment	488 Nm
Vierkantantrieb	1/2



69,90 €

**DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER
THE DEVIL 1.600 NM**

Art. Nr. 515.1200

- Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- Leichte Bedienung, lange Lebensdauer, kälteisolierter Handgriff
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk (MONSTER)
- Inkl. 1/4" Kupplungsstecker

Technische Daten

Drehzahl U/min.	8.500
Betriebsdruck bar max.	6,3
Max. Lösemoment Nm	1.600
Anschlussgewinde	1/4"



119,00 €

**ERGOTORQUE®precision
DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SATZ, 11-tlg**

Art. Nr. 516.2400

- Auslösegenauigkeit +/- 3% vom eingestellten Skalenwert
- Set inkl. 3 Kraft-Stecknüssen (17/19/21), 6 Stecknüssen (10/13/17/19/21/24), einer Verlängerung (125 mm) und Kunststoffkoffer
- Doppelskala in Nm, lbf·ft Teilung mit Lupenfunktion für präzise Einstellung
- Drehmomentwert wird durch Drehen am Griff eingestellt
- Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- Für den Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
- Ergonomischer, handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll
- Messbereich: 20 - 200 Nm
- Skaleneinteilung: 1,0 Nm
- Länge: 500 mm – integrierte Umsteckknarre (30 Zähne)
- Zertifikat: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2003
- Gewicht: 3040g

157,50 €

**ERGOTORQUE®precision
RATSCHEN-DREHMOMENTSCHLÜSSEL**

Art. Nr. 516.1572

- Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechsel
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Doppelskala in Nm und lbf·ft Teilung für präzise Einstellung
- Inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala
- Großes Sichtfenster mit Lupenfunktion
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- Sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- Mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
- Ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174

Technische Daten

Drehmoment-Bereich	60-320 NM
Auslösegenauigkeit	+/-3%
Anzeige	Skala (mechanisch)
Bauart	einarmiger Hebel
Funktions-Attribut	Quick Lock Verriegelung
Handgriff	2-Komponentengriff
Werkzeugaufnahme Drehmoment	Knarre
Zahn	36





515.2017 515.2019 515.2021

1/2" ALU-FELGEN KRAFT-STECKNUSS, LANG
(VPE 1 Stück)

- Speziell für die Radmontage bzw. -demontage
- 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121/ISO1174
- Lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung
- Kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
- Kunststoffhülsen auswechselbar
- Farblich codiert nach Schlüsselweite
- Chrom-Molybdän

10,90 €

Art. Nr.	Farbcode	mm	L	D1	D2	Preis
515.2017	●	17	85	24	30	10,90 €
515.2019	●	19	85	26	30	10,90 €
515.2021	●	21	85	28	30	10,90 €



89,90 €

RADNABENSCHLEIFER
Art. Nr. 100.5080

- Antrieb [Zoll]: 1/2
- Durchmesser: Ø 150 mm
- Werkzeugausführung: Funkenfrei
- Gewicht: 1170 g
- Anzahl der Anwendungen [Fahrzeuge pro Scheibe]: 50
- Anzahl Teile [tlg.]: 2
- Drehzahl bis [1/min]: 4000
- Antriebsseite (Profil): Vierkant



7,50 €

KRAFT-STECKNÜSSE
(VPE 1 Stück)

- Länge 78 mm
- lang
- 1/2Z
- Sechskant

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
515.1117	Kraft-Stecknuss, lang, 17 mm, 1/2Z	7,50 €
515.1119	Kraft-Stecknuss, lang, 19 mm, 1/2Z	7,50 €
515.1121	Kraft-Stecknuss, lang, 21 mm, 1/2Z	7,50 €



10,90 €

BREMSSATTEL-DRAHTBÜRSTE
Art. Nr. 201.2320

- 2-reihig, mit Aufhängeloch, sehr schmale Ausführung
- Gerade, 225mm
- Für enge Bremssattel-schächte, kräftiger Besatz
- Mit 2-Komponentengriff
- Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- Zur Oberflächenbearbeitung, glatter Stahldraht



16,50 €

MOBILE WERKSTATT-HANDLAMPE
Art. Nr. 150.4495

- Netzunabhängiges Arbeiten
- 3W COB LED + 1x LED Kopflicht
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
- Spritzwassergeschützt nach IP20, schlagfest
- Maße 155 x 40 mm
- 180° knickbarer, magnetischer Ständer, mit Gürtelclip und Haken
- Inkl. Micro USB zum Laden
- 2,5 Stunden Ladedauer, 3,5 Stunden Leuchtdauer
- Robuster ABS-Kunststoff

99,90 €



STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 28-TLG 1/2Z

Art. Nr. 917.0728

- 6-kant, FlankTraction-Profil, matt satiniert, Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer
- Bestehend aus:
 - Innensechskant-Winkelschlüssel 1,5/2/2,5 mm
 - Umschaltknarre, 45 Zahn / T-Griff mit Gleitstück
- Verlängerung 125 und 250 mm / Kardangeln 16 und 21 mm
- Stecknuss für Zündkerzen 16 und 21 mm
- Stecknüsse Superlock 20/23/27/30 und 32 mm
- Sechskant-Stecknüsse 10-19/21/22 und 24 mm
- Leerkoffer für die Aufnahme der Werkzeuge

42,90 €



RINGMAULSCHLÜSSEL-SATZ

Art. Nr. 517.0052

- 12-teilig
- FlankTraction-Profil, Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt, matt satinier, Chrom Vanadium
- 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm



89,00 €

HANDFÜLLMESSER PNEUREX
Art. Nr. 910 0351

- Handfüllmesser mit integriertem Knickschutz, 500 mm Füllschlauch mit Momentstecknippel, 80 mm Manometer mit Gummischutzkappe
- 0-12 bar, geeicht

DIGITALER HANDFÜLLMESSER ACCURA 1
Luftdruck-Prüfer, Digital, 0-10 Bar

Art. Nr. 519 1940

109,00 €



Ideal für das schnelle und sichere Befüllen von PKW und LKW-Reifen. Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit. Durch die schnelle Füll- und Ablassgeschwindigkeit werden die Betriebskosten reduziert.

- Maximaler Bedienkomfort und höchste Ablesegenauigkeit
- Geringes Gewicht und ergonomischer Handgriff
- Höchste Füll- und Ablassgeschwindigkeit
- Moderne, leichte und schlagfeste Bauweise mit Aufprallschutz
- Erfüllt die Richtlinien 86/217/EEC, BS EN 12645:1999, CE
- Einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- Ablesegenauigkeit 0,01 bar, max. Einlassdruck 16 bar
- Lange Batterielebensdauer, Batterie 3 V / CR2450
- Eichfähig / PTB 18.08/06.04



0% MIKRO-PLASTIK



HAND CLEANER TOP CLEAN 10 L
FREI VON MIKRO-PLASTIK

Art. Nr. 593 2027

- Cremiger, kraftvoller und dennoch hautschonender Handreiniger
- Entfernt stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Harz, Farbe usw.
- Reinigt mit milden Inhaltsstoffen und feinsten Reibekörpern ohne Zusatz organischer Lösungsmittel
- 100% sandfrei, daher kein Verstopfen von Abflüssen
- Inhaltsstoffe über 90 % biologisch abbaubar



25,28 €

PUTZROLLE,
Art. Nr. 589 7123

- Blau, 2-lagig, 37,5 x 38 cm, 500 Blatt, Zweierpack



0% MIKRO-PLASTIK

HAND CLEANER SUPER
FREI VON MIKRO-PLASTIK

Die Handwaschpaste reinigt gründlich von Ruß, Farbe, Drucker-schwärze, Teer, Bitumen, Unterbodenschutz etc. Sie ist **100 % frei von Mikroplastik**, die Inhaltsstoffe sind über 99 % biologisch abbaubar und schützen damit die Umwelt. Außerdem ist der Hand Cleaner SUPER leicht abwaschbar, enthält keinen Sand und führt daher zu keinem Verstopfen des Abflusses. Das Produkt ist dem Säureschutzmantel der Haut angepasst und alkaliefrei.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
593 0483	Handcleaner SUPER	4l Eimer
593 0445	Handcleaner SUPER	11l Eimer



ab 32,90 €

518 4639



593 2520



BITTE BEACHTEN:
518 4639 nicht für die TW 4000 geeignet!

GRANULAT
Für die Hedson Radwaschmaschinen

Zur optimalen Reinigung der Räder wird Wasser und das Granulat mit Druck auf das rotierende Rad gespült. Für eine Optimierung des Waschprozesses werden verschiedene Granulatstrukturen verwendet.

- Inhalt: 20 kg
- Minimale Umweltbelastung
- Trägt zum geringen Wasserverbrauch bei der Reinigung bei
- Das grüne und weiße DoublePower Granulat ist ein langlebiges und sehr effizientes Reinigungsmittel

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
518 4639	Granulat grün-weiß für Turbo Wash	249,00 €
518 4635	Granulat blau-weiß für TW 4000	249,00 €
593 2520	TW-SUPER 5L	32,90 €



1.095,00 €

+ Frachtkosten

WAGENHEBER PROLIFT 215N

Art. Nr. 519 7729

- Standardwagenheber im Bereich LKW
- Hubkraft: 40/20 t
- Hubhöhe: 150 - 300 mm
- Betriebsdruck: 8 - 10 bar



1.695,00 €

+ Frachtkosten

WAGENHEBER PROLIFT 312

Art. Nr. 519 7580

- Flacher Wagenheber für Busse
- Hubkraft: 60/30/15 t
- Hubhöhe: 120 - 255 mm
- Betriebsdruck: 8 - 10 bar



995,00 €

LKW DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/4"

Art. Nr. 833 7294

- DREHMOMETER mit Verlängerungsrohr
- Kontrollierter Schraubenanzug von 140-760 Nm
- Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, verstellbarer Drehmomentschlüssel
- mit Einfach- bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts bzw. Linksanzug 3/4"
- Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120
- Autom. Kurzwegauslösung mit fühlbarem & hörbarem Signal
- Auslösegenauigkeit: ± 3% Toleranz
- Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung
- Doppel-Skala Nm und lbf-in bzw. lbf.ft, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Antrieb: 3/4"x3/4", Nm: 140 - 760, Länge (mm): 800/1400



LUFTHEBEKISSEN

Art. Nr. 519 1402

- Zum Anheben von Fahrzeugen, falls kein Wagenheber untergestellt werden kann
- Befahrbar, zum Anheben des Fahrzeuges am Rad
- Ideal für den LKW-Pannendienst
- Leichte Handhabung
- Niedrige Einschubhöhe von ca. 25 mm

949,00 €

- Gewicht: 12 kg
- Abmessung (L x B x H): 620 x 520 x 25 mm
- Betriebsdruck: 8 bar
- Hubhöhe: 305 mm
- Tragkraft: 24 t
- Anschlussgewinde: VG8



ab **42,47 €**

1" SECHSKANT-KRAFT-STECKNUSS

- 6-kant, lange Ausführung
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
515.1824	Kraft-Einsatz 1" SW 24 mm	42,47 €
515.1827	Kraft-Einsatz 1" SW 27 mm	44,04 €
515.1830	Kraft-Einsatz 1" SW 30 mm	44,04 €
515.1832	Kraft-Einsatz 1" SW 32 mm	47,33 €
515.1833	Kraft-Einsatz 1" SW 33 mm	47,33 €
515.1836	Kraft-Einsatz 1" SW 36 mm	51,30 €



165,95 €

AUFSTECKKNARRE GEDORE

Art. Nr. 589 8778

In Kombination mit dem Drehmomentschlüssel, Drehmomenter zum kontrollierten Schraubenanzug, feingängige, robuste Aufsteckknarre, hergestellt aus Chrom-Vanadium.

- Antrieb: 3/4", Rechts-Anzug, Ø 65 mm

ERSATZ-SCHLAUCH

Art. Nr. 519 1426

- Ersatz Schlauch für Lufthebekissen



224,27 €



SCHLAGSCHRAUBER 1 ZOLL 6,3 BAR PNEUMATISCH

904,90 €

Art. Nr. 515.3280

Technische Daten

Anschlussgewinde	1/2"
Gewindemaß	M38
Betriebsdruck [bar]	6,3
Betriebsart	pneumatisch
Länge [mm]	504
Material	Aluminium
Anzugsdrehmoment [Nm]	919, 1523, 2145, 3064
Antrieb [Zoll]	1



ab **339,00 €**
+ Frachtkosten

RANGIER-WAGENHEBER PKW VON COMPAC

- Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
- Fußbedienter Schnellhub
- Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
- Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil)
- **2T-77:** Durch die extrem flache Bauhöhe sind Hebepunkte unter "jedem" niedrigen Fahrzeug erreichbar, min. Höhe nur 77 mm

	2T-C	2T-77	3T-C
Aufnahmehöhe (mm)	80	77	115
Max. Höhe (mm)	500	480	500
Baulänge (mm)	730	1110	1015
Gewicht (kg)	37	42	42


Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 4419	Rangier-Wagenheber 2T-C	339,00 €
589 4420	Rangier-Wagenheber 2T-77	449,00 €
589 7726	Rangier-Wagenheber 3T-C	499,00 €

ab **105,50 €**



WULSTHALTEKLEMMEN / WULSTNIEDERHALTER LKW/AS

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 8741	Wulsthalteklemme LKW	105,50 €
519 3606	Wulsthalteklemme LKW/ALU	150,03 €
519 3565	Wulsthalteklemme AS	142,11 €



549,00 €

BEFÜLLCOMPUTER PROFIAIR

Art. Nr. 519 1630

- Elektronischer Reifenbefüllcomputer PROFIAIR
- Speziell für Anforderungen der Reifendienste zugeschnitten
- Multifunktions-taste für Spezialfunktionen
- Funktion „Setzdruck“ für optimalen Wulstsitz
- Spülvorgang vor Befüllen mit Stickstoff
- Akustisches & optisches Signal für Ende des Befüllvorgangs
- „Auto-Start“-Befüllung
- Verbleibt auf der zuletzt gewählten Einstellung
- Inkl. 7,6 m Füllschlauch
- Max. Eingangsdruck 16 bar – max. Fülldruck 10 bar
- PTB-Zulassung



589 3584

ab **39,50 €**

WHEEL TROLLEY RECYCLED

Reifen-/Rädertransportsystem – jetzt neu aus Recycling-Kunststoff. Für die Aufbewahrung der Räder während der Montagearbeiten, Transport von Rädern von der Hebebühne zum Montagegerät und Lagerung von Kundenrädern während der Saison-Umbereifung. Der Wheel Trolley ist kompatibel mit dem Wheel Caddy.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
589 3584	Wheel Trolley Standard, Tragkraft 120 kg, DM 630 mm, Bauhöhe 110 mm	39,50 €
589 3583	Wheel Trolley, Standard, 6 Stück	219,00 €

249,00 €

WHEEL CADDY

Art. Nr. 589 3582



- Mit beweglichen Gabeln
- Mit dem Wheel Trolley kompatibel (nicht XL)
- Gut für den Transport von Wheel Trolleys inklusive Last geeignet
- Abmessungen 820 x 820 x 1.680 mm
- Gewicht 45 kg bei Hubkapazität von 200 kg



2003 wurde die STAHLGRUBER GESELLSCHAFTER-STIFTUNG ins Leben gerufen. Zweck der gemeinnützigen Stiftung ist es, die handwerkliche, berufliche sowie akademische Aus-, Fort- und Weiterbildung, insbesondere im Vulkaniseurhandwerk, zu fördern.

Berufliche Fort- und Weiterbildung im Vulkaniseur-Handwerk

Für theoretische und praktische Schulungen stehen an unserem Schulungsstandort in Warstein modern ausgestattete Schulungsräume mit Werkstattausrüstung wie zum Beispiel Reifenmontagemaschinen, Vulkanisiergeräte und –werkzeuge zur Verfügung.

Das Kursspektrum umfasst am Schulungsstandort Warstein:

- WDK Run Flat –UHP (Wdk-zertifizierter Monteur)
- Pkw-Reifenreparatur Kalt-Minicombi
- Pkw-Reifenreparatur Heiß
- Lkw-Reifenreparatur Kalt
- Lkw-Reifenreparatur Heiß
- AS-Reparatur Heiß
- EM-Reparatur Heiß
- Ausübungsberechtigung für wesentliche Tätigkeiten des Kfz-Gewerbes (§7a HWO)



Reparieren statt ersetzen!

Die Reifenreparatur und Runderneuerung tragen wesentlich dazu bei, die Nutzung von Reifen nachhaltiger zu gestalten und Abfall zu vermeiden, indem ihre Lebensdauer verlängert wird. Denn etwa 80 % aller Reifenschäden sind reparabel.

Alle Kurse sowie Kurstermine finden Sie mit ausführlicher Beschreibung auf unserer Homepage unter www.stahlgruber-gesellschafter-stiftung.de.

Gerne stehen wir auch für telefonische Auskünfte zur Verfügung.

IHRE ANSPRECHPARTNER



Schulungskoordination
Vulkaniseur-Handwerk
Anja Kopp
Telefon: 02902 97732-44
Fax: 02902 97732-6644
info.vulkaniseur-handwerk@s-g-s.eu



Schulungsleiter Vulkaniseur-Handwerk
Ireneusz Josef Dombrowski
Vulkaniseur- & Reifenmechaniker-Meister
Telefon: +49 151 587683 63
Fax: 02902 97732-6644
info.vulkaniseur-handwerk@s-g-s.eu

KONTAKTE

Adrian Holldorb

(Handelsvertretung)
Tel. +49 172 4219359
adrian.holldorb@t-online.de

Detlef Schreiber

Tel. +49 160 90949211
detlef.schreiber@tiptop-automotive.eu

Mustafa Cinar


Mobil +49 151 51808027
mustafa.cinar@tiptop-automotive.eu

Andrzej Domogala

Tel. +49 170 7039261
andrzej.domogala@tiptop-automotive.eu

Stefan Born

Tel. +49 171 7696760
stefan.born@tiptop-automotive.eu

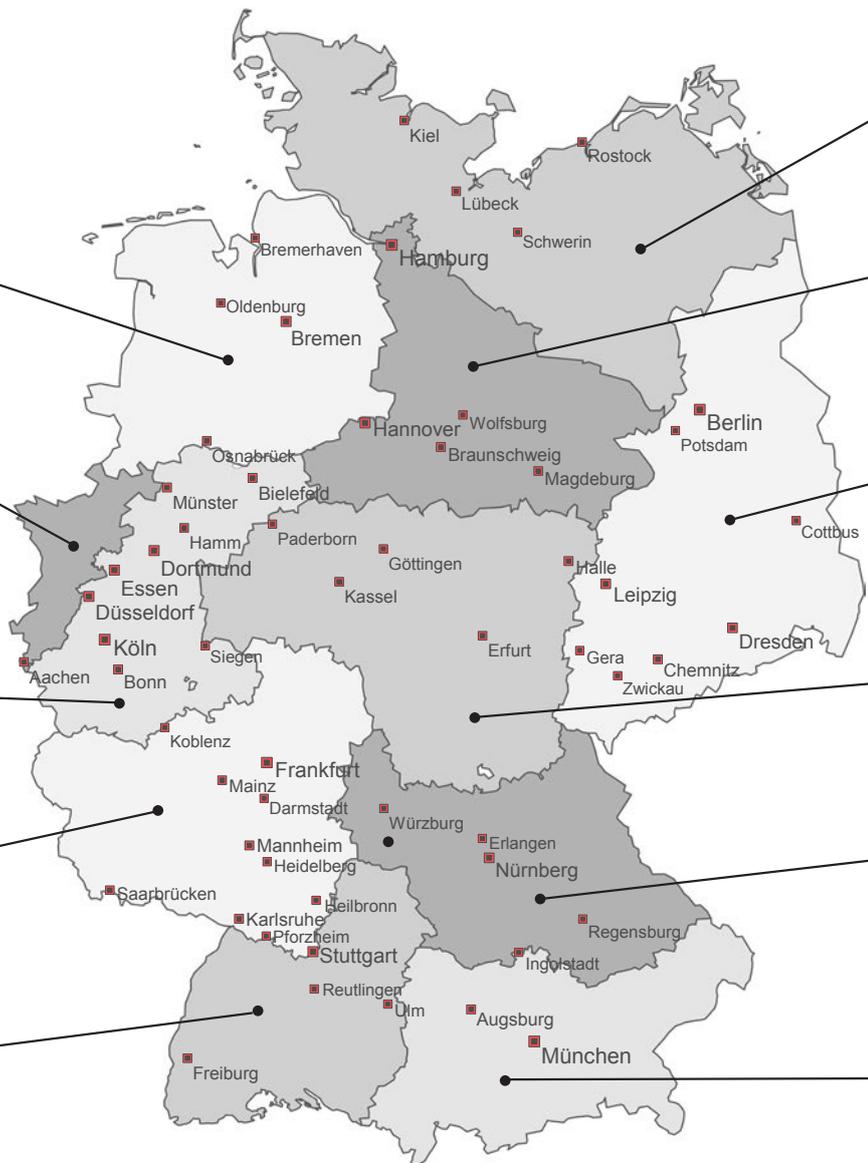

Sie sind sich nicht sicher, wer Ihr Ansprechpartner ist, Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen, dann wenden Sie sich bitte per Mail an:

■ bestellung@tiptop-automotive.eu

TIP TOP Automotive GmbH

Walter-Rathenau-Ring 47
D-59581 Warstein
Tel.: + 49 (0) 2902 – 977 32-0
Fax.: + 49 (0) 2902 – 977 32-50

Web-Shop: www.tiptop-webshop.eu
Homepage: www.tiptop-automotive.eu

Bestellungen – Auftragsannahme:

E-Mail: bestellung@tiptop-automotive.eu

Schulungsleiter: Herr Ireneusz-Josef Dombrowski

E-Mail: ireneusz-josef.dombrowski@tiptop-automotive.eu

Key Account Backoffice:

E-Mail: key-account@tiptop-automotive.eu

Zweirad:

E-Mail: zweirad@tiptop-automotive.eu

Dirk Möller

Tel. +49 171 6231516
dirk.moeller@tiptop-automotive.eu

Andreas Keller

Vertriebsleiter
Tel. +49 170 5378301
andreas.keller@tiptop-automotive.eu

Thilo Krone

Mobil +49 151 21747208
Thilo.krone@tiptop-automotive.eu

Detlef Schreiber

Key-Account-Manager
Tel. +49 160 90949211
detlef.schreiber@tiptop-automotive.eu

Sven Ahrens

Tel. +49 175 4993208
sven.ahrens@tiptop-automotive.eu

Alexander Schall

Key-Account-Manager 2-Rad
Tel. +49 170 5544581
alexander.schall@tiptop-automotive.eu

Bernd Böttcher

Tel. +49 151 42457342
bernd.boettcher@tiptop-automotive.eu

Andreas Grotherr

Technische Beratung Reifenreparatur
Tel. +49 151 10673337
andreas.grotherr@tiptop-automotive.eu

Klaus Kaumeier

Tel. +49 171 6546902
Klaus.kaumeier@tiptop-automotive.eu

Herbert Dreier

Tel. +49 171 1494503
herbert.dreier@tiptop-automotive.eu

Lieferbedingungen:

Bis zu einem Bestellwert von 100,00€ Netto, werden Versandkosten in Höhe von 5,90€ berechnet. Ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 5,00€ wird für Bestellungen mit einem Bestellwert unter 20,00€ Netto berechnet.

**SICHERHEITSDATENBLÄTTER**

Einfach den QR-Code scannen und direkt zum Downloadcenter gelangen. Alternativ rufen Sie einfach die Webseite sdb.rema-tiptop.de auf.

Kataloge und Preisinformationen:

Preise und Verfügbarkeiten können Sie in unserem **Webshop** unter www.tiptop-webshop.eu einsehen, natürlich ist hier auch der Download Ihrer individuellen Preisliste möglich.

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten zu unserem Webshop haben, dann melden Sie sich einfach und schnell über den Menü-Punkt „Online Registrierung“ an und vergeben sich ein persönliches Kennwort. Ihr Zugang wird innerhalb weniger Minuten erstellt und er steht Ihnen sofort uneingeschränkt zur Verfügung.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie über unsere Homepage unter www.tiptop-automotive.eu wo Ihnen unser Haupt- und Maschinenkatalog als Online-Blätterkatalog sowie als Download ebenfalls zur Verfügung stehen.

➤ Hinweis:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIP TOP Automotive GmbH.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

TIP TOP Automotive GmbH
Walter-Rathenau-Ring 47 · 59581 Warstein-Belecke / Germany
Phone: +49 2902 97732-0
Fax: +49 2902 97732-50
www.tiptop-automotive.eu
Webshop: www.tiptop-webshop.eu

